


	Código	Nombre	Descripción
	P925207 00002	SP3500 TRI 230	Operador 230V para cancelas correderas de hasta 3500kg de peso. Velocidad de la hoja 10m/min. Final de carrera electromecánico. Alimentación 230V trifásica.
	P925207 00001	SP3500 TRI 400	Operador 400V para cancelas correderas de hasta 3500kg de peso. Velocidad de la hoja 10m/min. Final de carrera electromecánico. Alimentación 400V trifásica.

	SP3500 TRI 230	SP3500 TRI 400
Unidad de control	SIRIO TEL	
Alimentación	230V	400V
Potencia absorbida	550W	550W
Tipo de final de carrera	electromecánico	electromecánico
Módulo piñón	6	6
Deceleración	no	no
Reacción al impacto	embrague mecánico	embrague mecánico
Bloqueo	mecánico	mecánico
Desbloqueo	llave hexagonal	llave hexagonal
Frecuencia de uso	muy intensivo	muy intensivo
Condiciones ambientales	de -15°C a 50°C	
Peso del actuador	54kg	54kg

Dimensiones

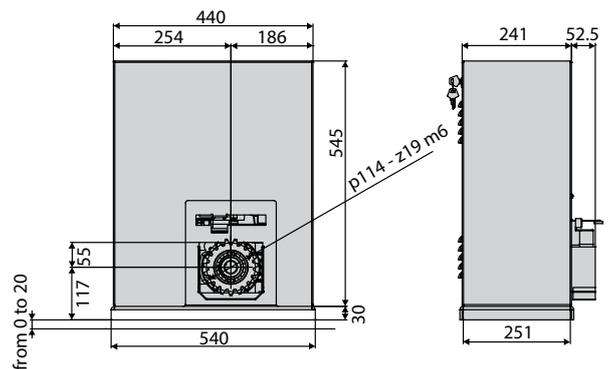

SIRIO TEL



- SIRIO TEL**
- Aplicación: centralita de mando para un operador de 230/400 V trifásica para cancelas correderas
 - Alimentación de la tarjeta: 230/400 V trifásica
 - Alimentación del operador: 230/400 V
 - Características principales: regletas de conexiones extraíbles y programación y diagnóstico mediante conmutadores DIP y potenciómetros
 - Funciones principales: cierre automático y apertura y cierre separados

Accesorios

	Código	Nombre	Descripción
	D571491	CFZ6	Cremallera de acero cincado por soldar, 30x30 mm, módulo 6, sección de 2 m
	D111904	MITTO B RCB02 R1	Transmisor de 2 canales. Alcance 50/100m. Alimentación 12V con 1 pila tipo 23A
	P121024	Q.BO TOUCH	Teclado digital de membrana 433 MHz con código variable.
	P121023	Q.BO KEY WM AV	Selector con llave antivandalismo con estructura metálica.
	P903018	PHP	Par de columnas de aluminio para fotocélulas de la serie THEA/DESME